


Tropical Plus

1 (v) DURABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PINTURAS

La tabla de Durabilidad del Sistema de Pinturas abajo indica el espacio del tiempo que se pudiera esperar de un sistema de pinturas bien mantenido antes de que se necesitara una repintada. Bien mantenido significa lavado regular y una obvia reparación de cualquier daño.

Por Ejemplo:

Pintando el exterior de un edificio. Las paredes deben ser pintadas usando un sistema acrílico 100%. La condición de la superficie se describe como "IDEAL (SCI) dando la indicación que este sistema de pintura podría durar 10 años, previendo que se le dé lavados regulares y mantenimiento durante todo este tiempo. Después de este tiempo la superficie necesitará pintarse de nuevo. El diagrama al final de la página indica la condición que se espera de la superficie al final del tiempo de vida establecido. Por ejemplo el sistema acrílico debió haber recibido un pequeño cambio (0) en el agrietamiento de la superficie pero sufriría un cambio de color (3).

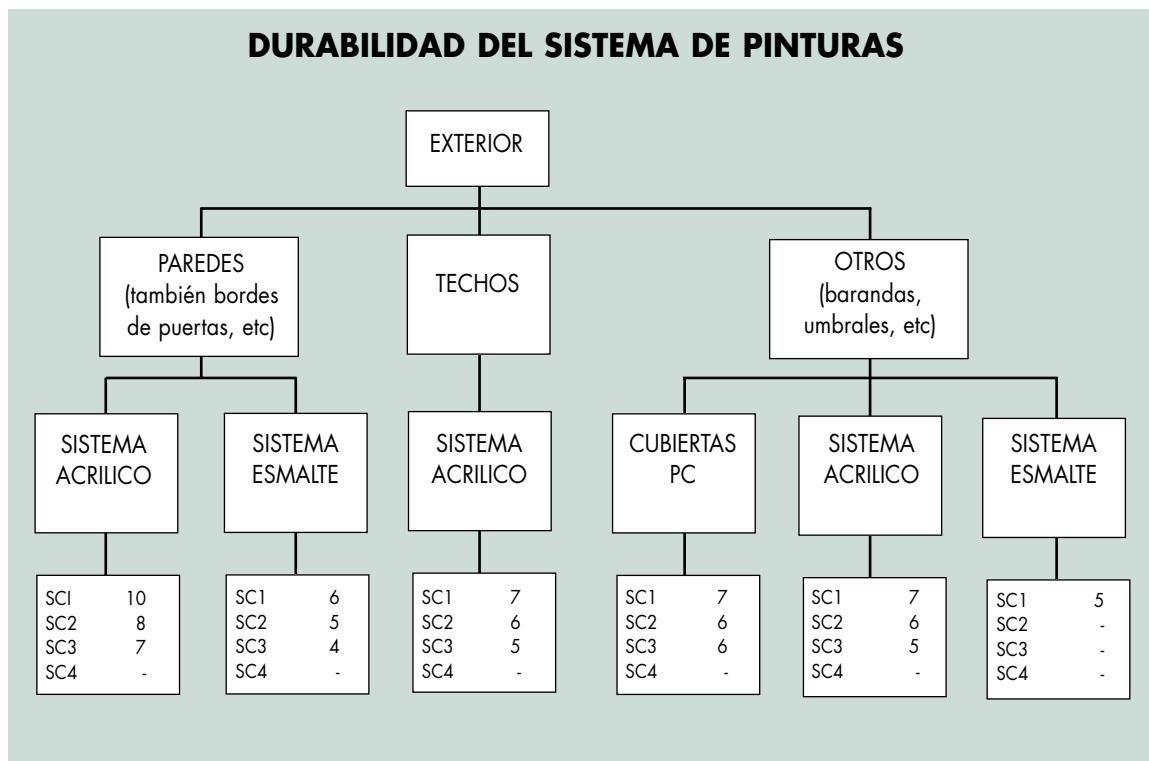

Tropical Plus

DURABILIDAD DEL SISTEMA DE PINTURAS

LAS CONDICIONES DE LA SUPERFICIE SE DEFINEN DE LA SIGUIENTE MANERA:

- SC Descripción (no se maltrata ni se rompe)
- 1 Ideal - Nueva superficie en condición excelente. Sin defectos. No ha sido expuesta a la intemperie
 - 2 Completamente retirado el substrato original. No defectos
 - 3 Remoción de restos de escamas de pintura. Terminar bien la limpieza. Remoción completa de polvo y materiales oxidados. Aplicación de primer donde sea necesario
 - 3a En los techos - Si hay existencia de sistema de pinturas, necesitarán una prueba de adhesión para asegurar un buen repintado
 - 4 Ningún otro standard menos que el de arriba (no comerciantes permitidos)

Al final del tiempo definido de vida, la superficie estará en buenas condiciones para ser repintada. La superficie en gran parte se habrá degradado - la siguiente evaluación indica el mínimo rendimiento esperado.

METODO DE PRUEBA	DESCRIPCION	ACRILICO	ESMALTE
AS1580 481.1.11	Enyesado	2	4
AS1580 481.1.12	Cambio de color	3	3
AS1580 481.1.5	Cambio de brillo	3.5	4
AS1580 481.1.8	Agrietándose	0	2
AS1580 481.1.10	Descamándose	0	1
AS1580 481.1.2	Descoloración	4	5

LLAVE: 0 = NO CAMBIOS

5 = CAMBIO DRASTICO